


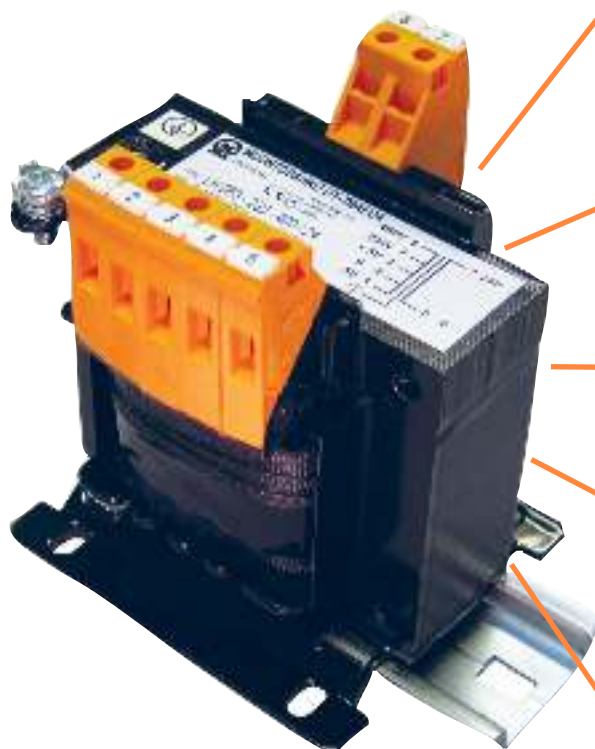

MÅNGSIDIG ANVÄNDNING:

En transformator som har 2 primärspänningar (230 och 400V) minskar antalet erforderliga artiklar och därigenom kundens lagringskostnader. Transformatorn har alltid också en spänningsreglering på +/-5V vilket säkerställer den rätta spänningsnivån på installationsstället oberoende av spänningsvariation eller kablageförluster. Alla transformatorer mindre än 250VA uppfyller också de så kallade fartygsnormerna DNV, Lloyds Register of shipping och Bureau Veritas.

LÅGA FÖRLUSTER:

Material av låg förlustklass möjliggör T60/B isolationsklass. Nya effektiva tillverkningsprocesser och metoder är miljövänligare än tidigare. Individuellt förpackade transformatorer möjliggör en bra packningsdensitet och minskar logistikens miljöbelastning. Förpackningsmaterialen är alltid återvinningsbara.

TRYGGHET:

På lindningen finns alltid en skyddande isolation och järnkärnan har en jordningsmöjlighet. Högklassiga uttag som är integrerade i spolstommen är beröringsskyddade vid spänningsförande delar. Transformatorns anslutningar är pålödda på uttagen och därmed finns det ingen risk för avbrott.

MONTERINGSEFFEKTIV:

Transformatorer med effekt mindre än 250VA är försedda med ett integrerat, robust och löstagbar Din-fäste som tillägg till skruvmontering. Bra effekt-/viktförhållande möjliggör en kompakt storlek som alltid är monteringsvänlig. Transformatorns uttag har markerats tydligt. Det finns ett kopplingsschema med uttagsmarkeringar bredvid uttagen vilket gör monteringen snabbare och minskar risken för fel vid monteringen. Individuella förpackningar håller transformatorn ren under både lagring och transport.

NORMER:

EN61558-2-4, EN61558-2-6, CE

LOW LOSSES
HIGH QUALITY
NEW TRANSFORMER SERIES
BY TRAFIX!



TRAFIX TRANSFORMATORER LH-SERIEN



MUUNTOSÄHKÖ OY - TRAFIX FINLAND-ESTONIA-CHINA
NIITYLÄNPOLKU 4, PB 10, FI-00621 HELSINKI
TEL. 0207 933 700 FAX. 0207 933 746
WWW.TRAFIX.FI

BERÖRINGSSKYDDAD, 1-FAS SKYDDS- OCH SKILJETRANSFORMATOR

TRANSFORMATORERNA ÄR KONSTRUERADE SÅ ATT DE HAR SÅ MÅNGA FUNKTIONER OCH TEKNISKA EGENSKAPER SOM MÖJLIGT.

TRANSFORMATORSERIEN UPPFYLLER DE VANLIGASTE NORMERNA OCH ÄVEN DE SÅ KALLADE "FARTYGS-NORMERNA". DRIFTSEGENSKAPER UPPFYLLER OCKSÅ DE HÖGSTA KRAVEN.

VID KONSTRUKTION AV TRANSFORMATOR-SERIEN TAR MAN HÄNSYN TILL MILJÖN FÖR ATT MINSKA DIREKTA EFFEKTFÖRLUSTER OCH INDIREKTA PROCESS-, LAGRINGSFÖRLUSTER SAMT LOGISTISKA FÖRLUSTER.

TRANSFORMATORERNA PASSAR FÖR FAST MONTERING I EN KAPSLING ELLER FÖR ELCENTRALER I TORRA ELUTRYMMEN.

LH-SERIEN: 40-1500VA

SKRUV ELLER DIN-SKENA



MODELL: LH160_24

MODELL: LH63_24

BESTÄLLNINGSKOD	EFFEKT VA	SPÄNNING V		VIKT KG
		PRIMÄR	SEKUNDÄR	
LH40_24	40	230/400	24	0,80
LH40_230	40	230/400	230	0,80
LH63_24	63	230/400	24	1,15
LH63_230	63	230/400	230	1,15
LH100_24	100	230/400	24	2,00
LH100_230	100	230/400	230	2,00
LH160_24	160	230/400	24	2,65
LH160_230	160	230/400	230	2,65
LH250_24	250	230/400	24	3,45
LH250_230	250	230/400	230	3,45
LH500_24	500	230/400	24	6,50
LH500_230	500	230/400	230	6,50
LH1000_24	1000	230/400	24	12,30
LH1000_230	1000	230/400	230	12,30
LH1500_24	1500	230/400	24	21,00
LH1500_230	1500	230/400	230	21,00
XHP2000_24	2000	230/400	24	24,50
XHP2000_230	2000	230/400	230	24,50
XHP3000_24	3000	230/400	24	31,00
XHP3000_230	3000	230/400	230	31,00
XHP4000_24	4000	230/400	24	35,00
XHP4000_230	4000	230/400	230	35,00
XHP5000_24	5000	230/400	24	38,00
XHP5000_230	5000	230/400	230	38,00

Omgående leverans från lager.

TRAFOX GROUP
FINLAND-ESTONIA-CHINA
WWW.TRAFOX.FI

MUUNTOSÄHKÖ OY - TRAFOX
NIITTYLÄNPOLKU 4
FI-00621 HELSINKI
TEL. 0207 933 700
FAX. 0207 933 746

FÖRSÄLJNING:
TEL. 0207 933 707
TEL. 0207 933 753
FAX. 0207 933 748
E-POST: SALES@TRAFOX.FI

LH-SERIEN: 2-5kVA

VERTIKAL ELLER HORIZONTAL MONTERING



MODELL: XHP2000_230

MODELL: XHP2000_230

